




BOSTIK



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



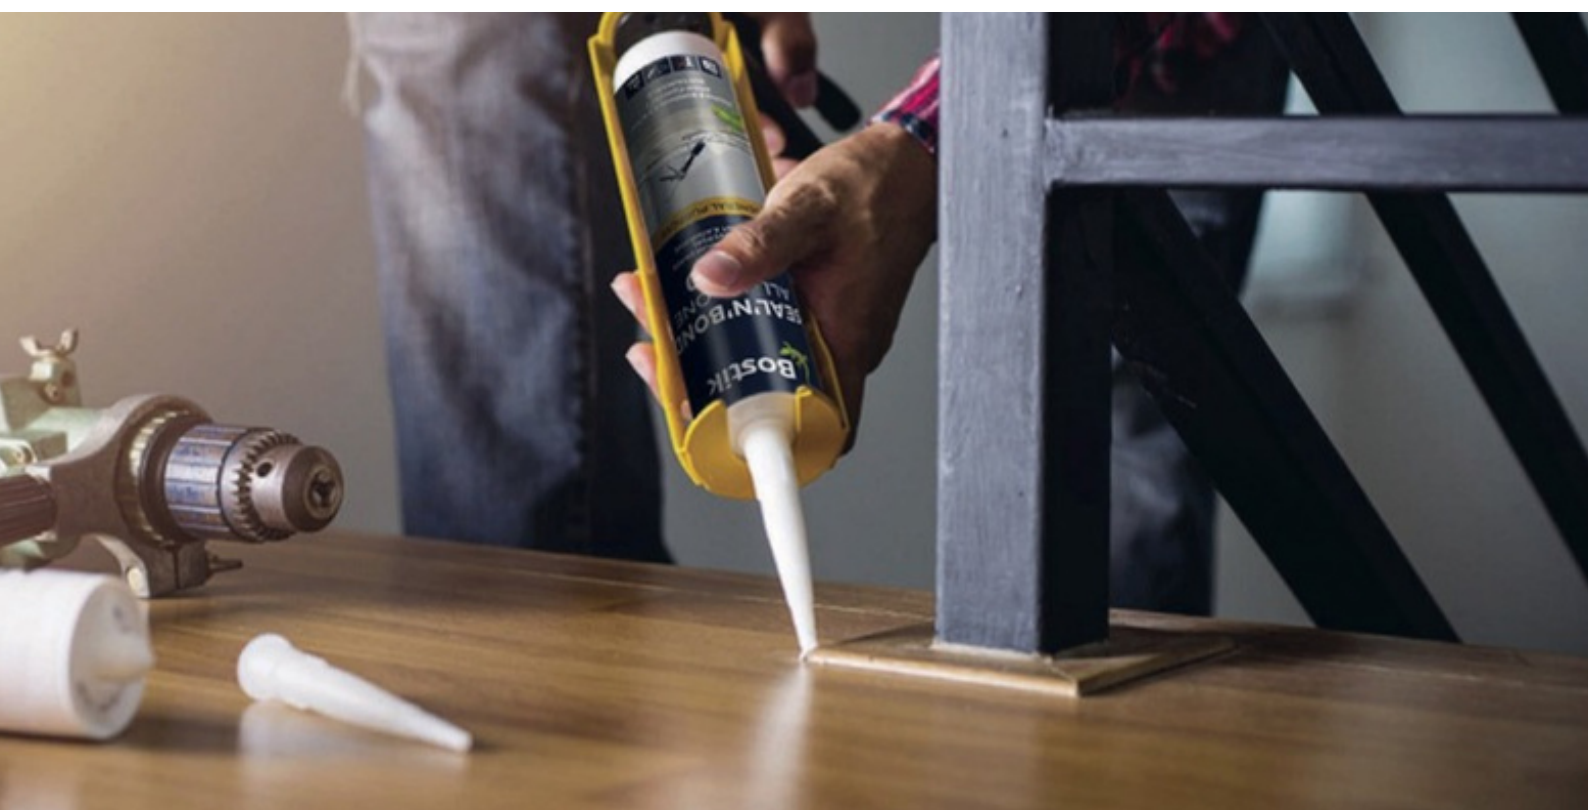

HÍBRIDOS

La tecnología **HÍBRIDA** combina las mejores propiedades de los adhesivos y selladores basados en polímeros tradicionales, ofreciendo productos que destacan por su elasticidad, durabilidad y versatilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Sin solventes ni isocianatos, más seguros para el usuario y respetuosos con el medio ambiente.
- Excelente adherencia a una amplia gama de materiales, como metal, vidrio, madera, cerámica, plásticos y superficies porosas.
- Resistencia a rayos UV, vibraciones y condiciones climáticas extremas.
- Pintables y de bajo olor, ideales para espacios interiores y exteriores.
- Resistente a condiciones extremas (-40°C hasta 90°C).

APLICACIONES COMUNES:

Pegado de elementos pesados sin necesidad de fijaciones mecánicas.

Fijación de paneles de yeso-cartón, fibrocemento, HPL, espejos, revestimientos, porcelanatos, mármol, perfiles metálicos y madera.

Sellado de juntas de construcción, fachadas, ventanas y puertas.



SKU	FORMATO POR CAJA	COLOR
12016870	Caja 12 unidades 290 ml	Blanco
31069879	Caja 12 unidades 290 ml	Negro

Mamut Glue es un adhesivo de agarre inmediato basado en una tecnología de polímeros híbridos de alto rendimiento, apto para todos los materiales y superficies, incluso húmedos. Tiene una adherencia inicial extremadamente alta sin sujeción que lo hace ideal para objetos pesados.

IMPERMEABLE

AGARRE INICIAL DE 22 KG/CM²

RESISTENTE A CONDICIONES EXTREMAS

FLEXIBLE

AGARRE INMEDIATO





H785

DESCRIPCIÓN

Bostik H785 es un adhesivo híbrido profesional para todo tipo de elementos, es un excelente adhesivo multiuso que permite alta adherencia con diversos sustratos.

APLICACIONES

Bostik H785 HIGH TACK desarrollado específicamente para adherir todo tipo de materiales de construcción tales como: piedra, hormigón, vidrio, espejos, PU, PVC, EPS (alta densidad), plásticos duros, esmalte, cerámica, cobre, plomo, zinc, aluminio, metales, aleaciones, acero inoxidable, HPL, fibrocemento, madera, paneles tipo simplísima, volcan decopanel, etc. con un alto agarre inicial y alta resistencia.

SKU	FORMATO POR CAJA	COLOR
12016763	Caja 12 unidades 600 ml	Blanco ○
30618712	Caja 12 unidades 300 ml	Blanco ○
12016768	Caja 12 unidades 600 ml	Gris ●
31000661	Caja 12 unidades 600 ml (Den Braven)	Blanco ○



H960

DESCRIPCIÓN

Bostik H960 es un adhesivo híbrido profesional con una alta adherencia, diseñado para fijar espejos y distintos tipos de materiales. Libre de solventes.

APLICACIONES

Bostik H960 SUPERGRIP MIRROR desarrollado específicamente para adherir espejos con alto agarre y alta resistencia. También puede unir diversos materiales tales como: Piedra, hormigón, vidrio, PU, PVC, EPS (alta densidad), plásticos duros, esmalte, cerámica, cobre, plomo, zinc, aluminio, metales, aleaciones, acero inoxidable, HPL, fibrocemento, madera, paneles tipo simplísima, volcán decopanel, etc.

SKU	FORMATO POR CAJA	COLOR
12016302	Caja 12 unidades 290 ml	Blanco ○

H550

DESCRIPCIÓN

Bostik H550 es un sellante y adhesivo basado en tecnología híbrida que permite curado bajo la influencia de humedad para formar una goma elástica y duradera, de alta calidad con una alta resistencia.

APLICACIONES

Bostik H550 Multipropósito ALL-IN-ONE se puede usar para la unión de diversos materiales de construcción tales como: piedra natural, espejos, hormigón, vidrio, yeso cartón, PU, PVC, plásticos duros, esmalte, cerámica, cobre, plomo, zinc, aluminio, metales, aleaciones, acero inoxidable, HPL, fibrocemento(*) y madera y sistemas de pintado. También para sellar y unir en celdas de almacenamiento frías y zonas de alimentación.

SKU	FORMATO POR CAJA	COLOR
12015523	Caja 12 unidades 290 ml	Gris ●
12016681	Caja 12 unidades 290 ml	Blanco ○
12017821	Caja 12 unidades 290 ml	Negro ●
12016817	Caja 12 unidades 600 ml	Gris ●
12016818	Caja 12 unidades 600 ml	Blanco ○
12016819	Caja 12 unidades 600 ml	Negro ●



PANELTACK

El sistema completo PanelTack™ incluye Primer PanelTack™, FoamTape™, PanelTack HM™ y otros primers PanelTack™. Estos productos trabajan juntos en un proceso sencillo paso a paso que garantiza una cobertura permanente y completa para un acabado uniforme, duradero y decorativo.

SKU	DESCRIPCIÓN	FORMATO POR CAJA	COLOR
30614257	Adhesivo Paneltack	Caja 12 unidades 600 ml	Gris ●
30132181	Adhesivo Paneltack HM	Caja 12 unidades 600 ml	Negro ●
30022111	Primer Paneltack Lata	Caja 6 unidades 500 ml	Transparente ●
30023350	Primer SX Black Lata 1 L	Caja 6 unidades 1 L	Negro ●
30022080	Primer MSP Transparente TIN	Caja 6 unidades 500 ml	Transparente ●
30182771	Foam Tape Black 12x2 mm - Rollo 25 mts	Caja 20 unidades	Negro ●



Bostik PanelTack y PanelTack HM son adhesivos híbridos, altamente elásticos, especialmente diseñados para la fijación invisible de paneles de fachada y decorativos de interiores, de diversa naturaleza tales como: HPL, aluminio compuesto, cerámicos, fibrocemento y piedra natural, entre otros.

Bostik PanelTack es un adhesivo altamente elástico que cura con la humedad del ambiente, tecnología a partir de Polímero Modificado de Silano (MSP), especialmente desarrollado para la adhesión de paneles de revestimiento de laminado de alta presión (HPL).

Bostik PanelTack HM (High Modulus) es un adhesivo elástico de alto módulo de curado por humedad basado en SMP, especialmente desarrollado para unir tableros de fibrocemento, piedra natural y paneles de revestimiento compuestos de aluminio.



Bostik PRIMER MPS es un primer para tableros de fibrocementos, paneles minerales y porosos.

Primer MSP es adecuado para su uso con diversos paneles y materiales de revestimiento de paredes, incluyendo algunos tableros de fibrocemento (FCB), lana mineral prensada (PMW), piedra natural, baldosas de cerámica y porcelana, ladrillo y paneles de revestimiento de concreto.



Bostik Primer PanelTack es un limpiador y primer multipropósito utilizado en la parte posterior de paneles de fachada y decorativos, así como en estructuras de soporte de aluminio y acero inoxidable. Con una alta capacidad de cobertura y un tiempo de secado rápido de 10 minutos. Primer PanelTack es adecuado para su uso con diversos paneles y materiales de revestimiento de paredes, incluyendo porcelanato técnico con malla (GTP), laminado de alta presión (HPL), materiales compuestos de aluminio (ACM) y otros materiales.



Bostik FoamTape es parte del sistema completo PanelTack y actúa como un separador para el cordón de adhesivo, garantizando el espesor adecuado del adhesivo entre el panel y la estructura de soporte. FoamTape proporciona una fijación inicial del panel o sustrato hasta que el adhesivo PanelTack haya curado, asegurando al mismo tiempo una unión fuerte y duradera.

POLIURETANOS

Los productos de **POLIURETANO** de Bostik se especializan en adhesión y sellado con propiedades de alta resistencia química, mecánica y climática.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Fuerte adherencia.
- Alta elasticidad para soportar movimientos estructurales.
- Resistencia al agua, aceites, grasas y rayos UV.
- Compatible con superficies porosas y no porosas.

APLICACIONES COMUNES:

Sellado de juntas en edificios y estructuras sometidas a movimientos.
Pegado de elementos en construcciones y reparaciones industriales.
Excelente adhesión a una amplia variedad de materiales de construcción.



P795

DESCRIPCIÓN

Bostik P795 es un sellante de poliuretano de nueva generación, de bajo contenido de solventes, curado rápido, bajo MDI y de un componente, que ofrece un sellado duradero y de alto desempeño.
Bostik P795 no formará burbujas durante su proceso de curado.

APLICACIONES

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM se ha desarrollado específicamente como sellante universal para sellar juntas de hasta 5cm de ancho de construcción y expansión en vías peatonales y es adecuado para aplicaciones en tejados.

SKU	FORMATO POR CAJA	COLOR
5111319	Caja 12 unidades 300 ml	Gris ●
5111306	Caja 12 unidades 300 ml	Blanco ○
5111019	Caja 12 unidades 600 ml	Gris ●
5111006	Caja 12 unidades 600 ml	Blanco ○



P360

DESCRIPCIÓN

BOSTIK P360 es un sellante de alta calidad, profesional basado en tecnología de poliuretano de alto módulo que se cura bajo la influencia de humedad para formar una goma elástica duradera.

APLICACIONES

BOSTIK P360 SEAL 'N 'FLEX MULTI PROPOSITO se ha desarrollado como un sellante para juntas de conexión y expansión en marcos de PVC, madera, metal, aluminio, hormigón y mampostería.

SKU	FORMATO POR CAJA	COLOR
30615856	Caja 12 unidades 600 ml	Blanco ○
30615859	Caja 12 unidades 600 ml	Gris ●
30615692	Caja 12 unidades 300 ml	Blanco ○
30615693	Caja 12 unidades 300 ml	Gris ●

P560

DESCRIPCIÓN

BOSTIK P560 es un sellador y adhesivo de poliuretano bajo en solventes, permanentemente elástico y de alta calidad, adecuado para todo tipo de aplicaciones generales de sellado y pegado no estructurales en los mercados de la construcción y el ensamblaje.

APLICACIONES

Ideal para aplicaciones en construcción como: pegado elástico de mamparas, paneles, tabiques, zócalos, tejas, etc. Sellado de juntas en pavimentos, ventilación y aires acondicionados. Aplicaciones industriales: automóvil, caravanas, marina, ferrocarril, metalistería y mantenimiento en general.



SKU	FORMATO POR CAJA	COLOR
30626876	Caja 12 unidades 300 ml	Blanco
30627278	Caja 12 unidades 300 ml	Gris
30626815	Caja 12 unidades 300 ml	Negro
30627043	Caja 12 unidades 600 ml	Blanco
30626816	Caja 12 unidades 600 ml	Gris
30626845	Caja 12 unidades 600 ml	Negro

P580

DESCRIPCIÓN

BOSTIK P580 es un adhesivo de poliuretano libre de disolvente con una estructura pastosa (tixotrópica) que hace que el adhesivo sea adecuado para una aplicación vertical. Acabado limpio y discreto.

APLICACIONES

BOSTIK P580 SUPERGRIP XTRA POWER es ideal para puertas, muebles y aplicaciones de carpintería, metal, piedra, hormigón, plástico y materiales de aislamiento como espuma de PU, espuma de PS, lana de roca y lana de vidrio.



SKU	FORMATO POR CAJA	COLOR
31003702	Caja 12 unidades 300 ml	Beige

P590

DESCRIPCIÓN

Bostik P590 es un sellador de poliuretano universal de bajo módulo, sin burbujas, para juntas de construcción y expansión. Cuando se cura, formará un sello resistente y flexible capaz de expansión cíclica y movimiento de compresión de +100%/- 50% de la anchura de la junta instalada original. Ideal para juntas de alto movimiento.

APLICACIONES

Bostik Seal N' Flex One Plus P590 ha sido desarrollado como un sellador de alta calidad para todo tipo de juntas de conexión y expansión, muchos materiales de construcción comunes, como en marcos de hormigón, madera, metal, aluminio y PVC, mampostería e incluso piedra natural, granito y mármol.



SKU	FORMATO POR CAJA	COLOR
31000421	Caja 12 unidades 600 ml	Gris

ESPUMAS

Las **ESPUMAS** de poliuretano de Bostik incluyen soluciones adhesivas y aislantes, diseñadas para pegar, rellenar, sellar y aislar con facilidad y rapidez.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Alta expansión y adherencia a una variedad de materiales.
- Propiedades de aislamiento térmico y acústico.
- Opción de productos ignífugos para mayor seguridad en edificios.
- Fácil aplicación con pistolas o boquillas para mayor precisión.

APLICACIONES COMUNES:

Relleno de huecos y grietas.

Aislamiento en ventanas, puertas y sistemas HVAC.

Sellado de juntas y elementos de construcción.



ESPUMA ADHESIVA TURBO

DESCRIPCIÓN

Bostik *ESPUMA DE POLIURETANO TURBO* es una espuma de poliuretano multipropósito con una alta performance económica y en tiempo, de rápido fraguado y curado para pegar piedra y hormigón, así como también paneles de construcción en seco (como simplísima, volcan decopanel, poliestireno expandido, eifs, etc) y elementos decorativos.

APLICACIONES

Bostik *ESPUMA DE POLIURETANO TURBO* es ideal para el pegado de paneles EIFS, poliestireno expandido (EPS), bloques, paneles de construcción en seco y elementos decorativos.

SKU	FORMATO POR CAJA
10624003	Caja 12 unidades 750 ml



ESPUMA DE RELLENO UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN

Bostik *ESPUMA DE POLIURETANO MULTI UNIVERSAL* es una espuma de poliuretano para aislamiento y construcción de 1 componente desarrollada para realizar el sellado entre partes de construcción. Estructura de celdas cerradas ($\pm 70\%$) para un excelente aislamiento térmico y acústico.

APLICACIONES

Bostik *ESPUMA DE POLIURETANO MULTI UNIVERSAL* se ha desarrollado para rellenar juntas en contorno de marcos de ventanas y construcciones en si mismas, muros divisorios, juntas de cubiertas y pavimentos, penetraciones de superficie de ductos y tubos a través de muros y pisos. En general Bostik *ESPUMA DE POLIURETANO MULTI UNIVERSAL* tiene una excelente adhesión a hormigón, ladrillos, piedra, yeso, madera, metal y muchos plásticos como EPS, XPS, espuma de PU rígida y PVC.

SKU	FORMATO POR CAJA
10624002	Caja 12 unidades 700 ml. P300 Multi Universal
10624004	Caja 12 unidades 700 ml. P300 Multi Universal Gum Foam

ESPUMA IGNIFUGA FP404

DESCRIPCIÓN

Bostik FP 404 es una espuma de aislamiento de poliuretano de un componente resistente al fuego. Ideal para el sellado de pasos de instalaciones, juntas en muros, pisos y techos con requerimientos de resistencia al fuego.

APLICACIONES

La poliespuma *Bostik FP 404* puede ser usada para realizar juntas lineales resistentes al fuego, según normativa EN 1366-4 en paredes, techos y juntas en suelos. En general esta formulación, tiene buena adherencia sobre hormigón, ladrillo, piedra, yeso, madera, metal y muchos plásticos, como espuma de poliestireno espuma rígida de poliuretano y PVC.



SKU	FORMATO POR CAJA
10624001	Caja 12 unidades 750 ml



SILICONAS

Los selladores de **SILICONA** de Bostik ofrecen soluciones específicas para juntas en interiores y exteriores, con propiedades excepcionales contra la humedad y el envejecimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Excelente resistencia a la humedad, el moho y los rayos UV.
- Elasticidad duradera que permite soportar movimientos estructurales.
- Compatibles con múltiples materiales, como vidrio, cerámica, aluminio y plásticos.
- Disponibles en versiones ácidas y neutras según la aplicación.

APLICACIONES COMUNES:

Sellado en baños, cocinas y zonas húmedas.

Juntas de vidrio y aluminio en carpintería metálica.

Aplicaciones exteriores expuestas a condiciones climáticas extremas.

S540 SILICONA NEUTRA

DESCRIPCIÓN

Bostik S540 Silicona Neutra c/fungicida es un versátil sellador para construcción, acristalamiento, fachada y áreas sanitarias. Tiene la propiedad de que cura con la humedad ambiental formando un sello elástico, duradero y resistente al envejecimiento.

APLICACIONES

Bostik S540 SEAL'N'FLEX Weather Sealant se aplica en: Juntas de construcción en edificios, sellado de paramentos y muros cortina, sellos en zonas húmedas como baños, duchas y cocinas.



SKU	FORMATO	POR CAJA	COLOR
12016305	Caja 12 unidades 280 ml	Blanco	○
12016307	Caja 12 unidades 280 ml	Negro	●
12016308	Caja 12 unidades 280 ml	Transparente	●
12016443	Caja 12 unidades 280 ml	Toffee	●
12016444	Caja 12 unidades 280 ml	Marron	●
12016655	Caja 12 unidades 280 ml	Gris Antracita	●
12016670	Caja 12 unidades 280 ml	Manhattan	●
12017890	Caja 12 unidades 280 ml	Titanio	●

S320 SILICONA ACÉTICA BAÑOS Y COCINAS

DESCRIPCIÓN

Bostik S320 es un sellante de silicona acetoxi con fungicida, versátil, para juntas de construcción y expansión que se cura reaccionando con la humedad para formar un sello de goma elástica duradero. Siendo ideal para baños, cocinas y aplicaciones sanitarias. El producto es resistente a los rayos UV y a la intemperie.

APLICACIONES

Bostik S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER es ideal para sellar baños, cocinas, lavamanos, duchas, lavaplatos, ventanas, marcos de aluminio y vidrio.



SKU	FORMATO	POR CAJA	COLOR
12015546	Caja 12 unidades 300 ml	Transparente	●
12015547	Caja 12 unidades 300 ml	Blanco	○
12015548	Caja 12 unidades 300 ml	Negro	●

ACRÍLICOS

Los productos **ACRÍLICOS** de Bostik incluyen selladores y adhesivos de montaje a base de agua, ideales para aplicaciones de construcción, terminación y decoración.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Fácil de aplicar y alisar, con una excelente adherencia a superficies porosas.
- Pintables una vez secos, para acabados elegantes y profesionales.
- Sin olor y de base agua, ideales para entornos cerrados.
- Resistencia moderada a movimientos y al envejecimiento.

APLICACIONES COMUNES:

Sellado de juntas en paredes y techos.

Reparación de grietas y pequeñas fisuras en mampostería.

Acabados en carpintería y trabajos decorativos.

AC806 ADHESIVO DE MONTAJE ACRÍLICO

DESCRIPCIÓN

Bostik AC806 es un adhesivo versátil basado en dispersión acrílica con alta adherencia inicial. El adhesivo se cura debido a la evaporación de agua para formar una unión fuerte y duradera.

Alta adherencia inicial y resistencia final de alto nivel, libre de disolvente, puede pintarse con pinturas con base de agua y sintéticas, casi sin olor, fácil de aplicar y limpiar y no es corrosivo frente a metales.

APLICACIONES

Bostik AC806 FIXPRO se ha desarrollado especialmente con excelentes y rápidas prestaciones de alto agarre para unir madera, tableros de madera aglomerada, tableros duros y uPVC sobre enladrillados, piedra u hormigón. También es adecuado para unir embellecedores decorativos y ornamentos de EPS y XPS. Para uso en interiores.



SKU	FORMATO POR CAJA	COLOR
12015485	Caja 12 unidades 310 ml	Blanco ○



A585 SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE

DESCRIPCIÓN

Bostik A585 es el sellante de calidad preferido por los pintores basado en dispersión acrílica. Tras la aplicación el producto se cura a una goma plastoelástica suave debido a la evaporación del agua del sellante.

APLICACIONES

Bostik A585 PAINTERS ACRYLIC se ha desarrollado específicamente para sellar juntas de conexión entre escaleras, paredes, techos, molduras, alféizares, marcos de ventanas de madera y de metal, hormigón y albañilería. Uso principalmente en interiores.

SKU	FORMATO POR CAJA	COLOR
12015485	Caja 12 unidades 310 ml	Blanco ○



A330 SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE

DESCRIPCIÓN

Bostik A330 es un sellador acrílico económico versátil a base de dispersión acrílica. Después de la aplicación, el producto forma una goma plasto elástica blanda por evaporación del agua del sellador.

APLICACIONES

juntas de conexión entre escaleras, paredes, techos, molduras, alféizares, marcos de ventanas de madera y metal, hormigón y mampostería. Para uso en interiores.

SKU	FORMATO POR CAJA	COLOR
30623926	Caja 25 unidades 300 ml	Blanco ○



PAREDES Y PISOS



WALL & FLOOR

Wall&Floor deBostik incluye productos diseñados para la instalación, reparación y acabado de revestimientos en paredes y pisos. Estos productos abarcan desde los sistemas de nivelación de pisos hasta los adhesivos de revestimientos vinílicos, cauchos, maderas, etc. Están formulados para garantizar una adhesión fuerte, durabilidad y resistencia a la humedad, adaptándose a diferentes tipos de superficies y aplicaciones tanto en interiores como exteriores.

PRIMERS

Los primers mejoran la adherencia entre el sustrato y el revestimiento, optimizando el desempeño del sistema.



PRIMER GRIP A310 PROJECT

DESCRIPCIÓN

GRIP A310 PROJECT es un imprimante de adhesión a base de agua para trabajos nuevos en superficies absorbentes. Para suelos y paredes interiores.

APLICACIONES

Este imprimante está diseñado para asegurar y mejorar la adhesión de los compuestos autonivelantes en subsuelos (hormigón absorbente, solera de cemento, sobrelosas) o paredes (placas de yeso, revestimiento de yeso, ladrillos de azulejo).

SKU	FORMATO	COLOR
30615709	Bidón 20 L	Blanco traslúcido ☐
30615709	Bidón 5 L	Blanco traslúcido ☐



PRIMER GRIP A500 MULTI

DESCRIPCIÓN

GRIP A500 MULTI es un imprimante de adhesión versátil base acuosa para mejorar la adherencia de pastas autonivelantes y adhesivos cerámicos en superficies absorbentes y no absorbentes.

APLICACIONES

Aplicable sobre la mayoría de los soportes en obra nueva y existentes, tanto en interior como en exterior.

SKU	FORMATO	COLOR
30615710	Bidón 20 L	Azul traslúcido ☐
30615711	Bidón 5 L	Azul traslúcido ☐

PRIMER GRIP A936 EXPRESS



DESCRIPCIÓN

GRIP A936 XPRESS es un imprimante y promotor de adherencia en base agua y con cuarzo incorporado que genera una superficie con rugosidad, que aumenta la adhesión entre los compuestos autonivelantes y los sustratos. Sistema rápido en combinación con nuestra membrana impermeable epoxi HYTEC E336 XTREM.

APLICACIONES

Bostik GRIP A936 se adhiere muy bien a superficies de hormigón lisas, densas y no absorbentes, baldosas cerámicas, terrazo, losas de piedra natural y artificial. Sólo para uso interior

SKU	FORMATO	COLOR
30615708	Balde 20 Kg	Blanco traslúcido ☐
30615707	Balde 5 Kg	Blanco traslúcido ☐

BARRERA DE HUMEDAD HYTEC E336 XTREM



DESCRIPCIÓN

HYTEC E336 XTREM es una membrana bi componente que suprime la humedad residual de construcción y la humedad ascendente en sustratos de hormigón, soleras y losas antiguas previo a la aplicación del compuesto autonivelante y de la colocación de revestimientos para pisos blandos o duros.

APLICACIONES

HYTEC E336 XTREM es ideal para preparar pisos antes de instalar revestimientos resilientes, madera, cerámica y otros acabados. Puede aplicarse sobre hormigón bruto, hormigón prefabricado, hormigón antiguo, soleras de hormigón, baldosas de arcilla y superficies metálicas.

SKU	FORMATO
30615715	Balde 25 Kg

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA BOSTIK ROLL 25/50/85



DESCRIPCIÓN

Cintas adhesivas reforzadas para la instalación de todo tipo de zócalos, levantadores de cove flexible (PVC, caucho), perfiles y molduras, zócalos textiles (alfombras, fieltro punzonado), zócalos de PVC rígido y canaletas, pasacables, zócalos de madera, placas de protección para paredes (hospitales, centros de salud, escuelas, universidades, pasillos, centros comerciales), y diversos accesorios.

APLICACIONES

Aplicar en alternativa a los pegamentos de tipo solvente en todo tipo de sustratos solubles, sin olor.

SKU	FORMATO
30607844	Rollos de 25 mm x 50 m
30607845	Rollos de 50 mm x 50 m
30607846	Rollos de 85 mm x 50 m

ADHESIVOS PARA PISOS RESILIENTES

STIX A300 MULTIFLOOR

DESCRIPCIÓN

STIX A300 MULTI FOOR es un adhesivo acrílico base agua de bajas emisiones (VOC), con alta adherencia inicial y largo tiempo abierto, diseñado para la instalación de una amplia variedad de revestimientos resilientes en pisos y muros.

APLICACIONES

Bostik STIX A300 MULTI FOOR es útil es todos los tipos de revestimientos blandos, para pisos y muros tales como vinílicos en palmetas, vinílicos en rollo, alfombras, etc. Puede ser utilizado en edificaciones tanto nuevas como remodelaciones.



SKU	FORMATO
30615699	Balde 20 Kg
30615677	Balde 6 Kg

STIX A800 PREMIUM

DESCRIPCIÓN

STIX A800 PREMIUM es un adhesivo acrílico premium de alto desempeño, desarrollado para la instalación de revestimientos de LVT, PVC y caucho en pisos y muros. Ofrece una excelente adherencia, alta resistencia y un desempeño superior en aplicaciones de mayor exigencia.

APLICACIONES

Bostik STIX A800 PREMIUM es ideal para la instalación de LVT, PVC y caucho en proyectos hospitalarios, comerciales, institucionales y residenciales. Recomendado para aplicaciones que requieren máxima durabilidad y alto desempeño.



SKU	FORMATO
30615491	Balde 18 Kg
30615489	Balde 6 Kg

STIX A970 ELECTRO

DESCRIPCIÓN

STIX A970 ELECTRO es un adhesivo acrílico conductivo, desarrollado para la instalación de revestimientos de PVC y caucho conductivos o antiestáticos. Su formulación permite disipar las cargas electrostáticas, siendo ideal para áreas donde se requiere control de electricidad estática.

APLICACIONES

Bostik STIX A970 ELECTRO Especialmente recomendado para la instalación de pisos conductivos y antiestáticos en quirófanos, laboratorios, salas de servidores, centros de telecomunicaciones, industrias electrónicas, hospitales y otras áreas técnicas. Solo para uso en interiores.



SKU	FORMATO
30615714	Balde 12 Kg

WOOD H200 ELASTIC

DESCRIPCIÓN

Bostik WOOD H200 ELASTIC Adhesivo híbrido de Polímero MS para pisos de madera y parquet barnizados o sin barnizar sobre soportes porosos y no porosos. Para la adhesión de parquet de todos los espesores, laminas grandes, mosaicos, maderas naturales, maderas exóticas y parquet compactos. Su alta resistencia en entornos húmedos lo convierte en un producto idóneo para baños, cocinas, saunas, entre otros.

APLICACIONES

Adhesivo directo para todo tipo de parquet, todos los formatos. Especialmente recomendado para maderas tropicales. Altas prestaciones mecánicas y acústicas.

SKU	FORMATO
30615714	Balde 20 Kg



WOOD H160 MULTI PARQUET

DESCRIPCIÓN

Bostik WOOD H160 MULTI PARQUET Es un adhesivo híbrido para la colocación de pavimentos de madera maciza y multicapa.

APLICACIONES

Adhesivo híbrido para la colocación de todo tipo de Parquet laminado y de madera maciza de hasta 160 mm de ancho y 23 mm de espesor.

SKU	FORMATO
30626105	Balde 21 Kg



MORTEROS AUTONIVELANTES

SL C320 ARDASOL

DESCRIPCIÓN

SL C320 ARDASOL es apto para alisado y nivelado de sustratos irregulares antes de colocar revestimientos de piso decorativos. Se puede usar en áreas que están sujetas a niveles moderados y de alto tráfico peatonal y siempre debe cubrirse con un revestimiento para piso.

APLICACIONES

Bostik SL C320 ARDASOL es adecuado para su uso con sistemas de calefacción por losa radiante de agua caliente. Con un rendimiento de 1,5 kg/mm de espesor en 1 m2.

SKU	FORMATO
30615456	Saco 25 Kg



SL C340 LEVEL PLUS

DESCRIPCIÓN

Bostik C140 Componente autonivelante para uso en pavimentos interiores. Absorbe desniveles de 1 a 10 mm. Sobre él se puede luego aplicar PVC, linóleo, cauchos, parquet y pavimentos cerámicos.

APLICACIONES

Bostik C140 LEVEL PLUS es adecuado para alisado y nivelación de soleras, suelos de hormigón y otras bases duras y rígidas. Solo para uso interior.

SKU	FORMATO
30615445	Saco 25 Kg





SL C740 FIBER MAXI


DESCRIPCIÓN

Bostik SL C740 FIBER MAXI es un compuesto nivelante de fibra reforzada.

APLICACIONES

Bostik SL C740 FIBER MAXI es adecuado para su uso tanto en obras nuevas como en remodelaciones. Especialmente adaptado para renovaciones de parquet antiguos y todo tipo de obras de remodelación.

SKU	FORMATO
30619284	Saco 25 Kg

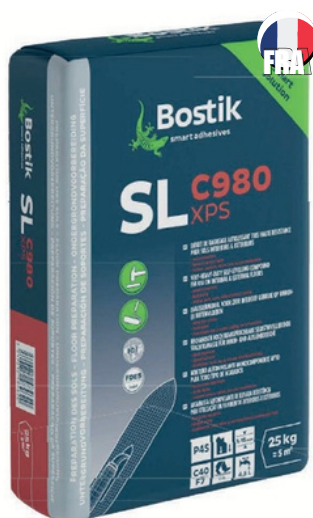

SL C980 XPS

DESCRIPCIÓN

SL C980 XPS es una pasta autonivelante adecuada para alisar y nivelar losas, pisos de hormigón y otras bases rígidas y duras, desde 3mm de espesor hasta un máximo de 15 mm en una sola pasada y de 10 a 55 mm cuando se mezcla con arena de 0,4 a 0,9 mm.

APLICACIONES

SL C980 XPS es adecuado para su uso tanto en proyectos nuevos como remodelaciones. Se puede utilizar en áreas sujetas a mucho tránsito peatonal, instalaciones industriales y áreas de estacionamiento. Se puede utilizar en interior como exterior.

SKU	FORMATO
30615447	Saco 25 Kg



WEBCRETE 95

DESCRIPCIÓN

WEBCRETE 95 es un reparador de pisos de polímeros modificados

y cemento portland de fraguado rápido, para uso interior tanto en muros como pisos. Este producto puede ser utilizado en capas delgadas

aplicación.

WEBCRETE 95 es utilizado para reparar y alisar pisos, previo a la aplicación en pisos de alto tráfico/técnicos de madera, madera sólida, pisos laminados, cerámicos, alfombras y pisos resilientes. Puede ser utilizado sobre hormigones en buen estado, bases de placas cementicias, madera contrachapada estructural para exteriores, (interior/solo uso seco), pisos vinílicos/VCT o cerámicos existentes en buen estado, residuos de adhesivo (secos solamente).

SKU	FORMATO
30616787	Saco 25 lbs. (11.3 Kg)



BOSTIK

Distribuidor Oficial en Chile: R&E Construcciones

| Distribución a todo Chile |

Teléfono: +569 9233 7428

Mail: contacto@ryeconstrucciones.cl

www.ryeconstrucciones.cl

